


# LEAK DETECTION SYSTEM - LDS

Sistema rilevazione e prevenzione perdite acqua




ENOLGAS DIVISIONE SISTEMI



**MODALITÀ BASIC**  
(segnale acustico e impostazione manuale)



**OPZIONE GSM**  
(SMS e impostazione automatica)



**OPZIONE LAN**  
(gestione controllo varie unità da unico PC)



LDS - Leak Detection System

ENOLGAS DIVISIONE SISTEMI



GENERALE  
GENERAL



INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL



SISTEMI  
SYSTEMS



LISTINO  
PRICE LIST



ENOLGAS BONOMI S.p.A. • via Europa 227 • 25062 Concesio (Bs) • Italy  
tel. 030 2184311 • fax 030 2184333 • [www.enolgas.it](http://www.enolgas.it) • [enolgas@enolgas.it](mailto:enolgas@enolgas.it)

# LEAK DETECTION SYSTEM - LDS

## IL SISTEMA

- **PREVIENE ALLAGAMENTI**
- **ELIMINA LE PERDITE**
- **EVITA LE EROGAZIONI IMPROPRIE**

L'adozione del sistema è pratica ed intuitiva, limita al massimo i danni, riduce i costi assicurativi ed ottimizza i consumi.



## SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLE PERDITE NEGLI AMBIENTI DOMESTICI

Il sistema per la prevenzione delle perdite negli ambienti domestici "Leak Detection System" offre una serie di importanti benefici agli utenti. Il sistema consente di:

- Evitare perdite per erogazione impropria, dovuta a distrazione o malfunzionamenti temporanei della rete
- Evitare perdite di piccola entità dovute a gocciolamenti



## LE CARATTERISTICHE

Il sistema LDS opera con modalità differenti in presenza o assenza di utenti attivi nell'appartamento. Le due condizioni operative sono determinate automaticamente attraverso sensori di presenza. L'utente può comunque attivare manualmente la modalità AWAY.


- **NON RICHIEDE INTERVENTI DA PARTE DELL'UTENTE**
- **INTERCETTA MICROFLUSSI-GOCCIOLAMENTI**
- **NON È UN SENSORE DI BAGNATO**

A seconda della tipologia di diagnosi e della modalità "IN" o "AWAY" il sistema pone in atto una serie di retroazioni proporzionali al grado di allarme provocato.

Le retroazioni vanno dal livello minimo "segnalazione acustica" a quello massimo "interruzione del flusso di adduzione acqua".

Il sistema LDS è provvisto di dial-up in grado di inviare messaggi telefonici o SMS con indicazione del problema rilevato ed eventuale blocco dell'erogazione.

L'utente può disattivare il sistema per erogazioni episodiche al di fuori dei limiti di sicurezza (es. lavaggio auto, annaffiature terrazzi o giardini).

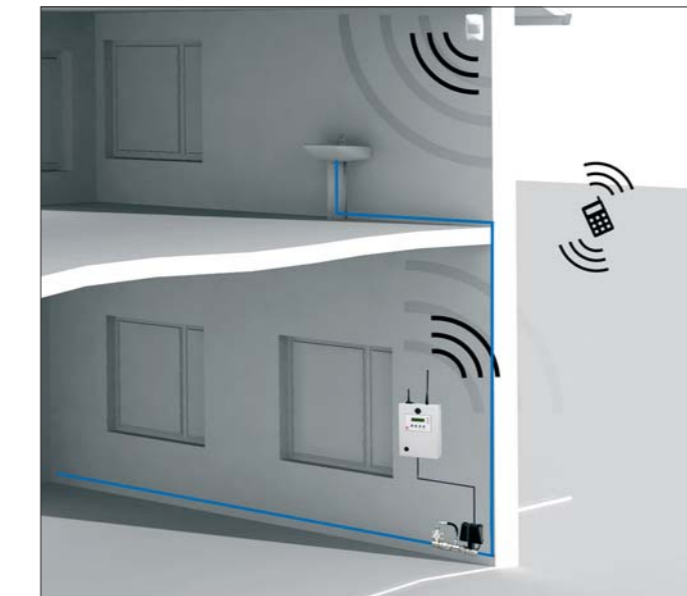

Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.enolgas.it](http://www.enolgas.it) o al **800428662**